Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(Botech - 320)**

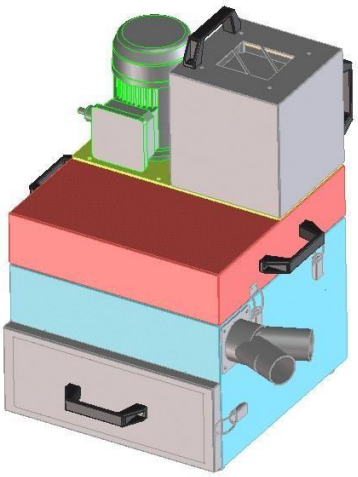

Produktgruppenbeschreibung: BoTech 300 / 300 M

Produktbeschreibung: Der BoTech 320 zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit
1,1 KW und 220 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

Der BoTech 320 ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar. Optional ist der BoTech 320 mit einer langen Haube lieferbar, und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung. Die
Abschirmung der Filterpatrone verhindert ein direktes Auftreffen der Partikel auf das Filterelement und sorgt somit für eine lange Standzeit.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch * Schweißrauch * öl-/Emulsionsnebel

ausziehbare Schublade (ca. 15 Liter)

Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

Der BoTech 320 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Hinweis:

Der BoTech 320 zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit
1,1 KW und 220 m/h aus. Er verfügt über einen leistungsstarken Drehstrom-Motor (optional 1-Phasen-Motor) sowie einer Industrie-Hochleistungsturbine und ist daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Auslegung des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepaßt werden.

Der BoTech 320 ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar. Optional ist der BoTech 320 mit einer langen Haube lieferbar, und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung. Die Abschirmung der Filterpatrone verhindert ein direktes Auftreffen der Partikel auf das Filterelement und sorgt somit für eine lange Standzeit.

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen,Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Schweißrauch * öl-/Emulsionsnebel

ausziehbare Schublade (ca. 15 Liter)

Die abnehmbare Antriebseinheit ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatronen werden manuell gereinigt.

Der BoTech 320 ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube
* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Stand:

Stand: 2012
Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Industrieturbine Typ 2S8

BoTech Industrieturbine Typ 2S8, Unterdruck 1.000 mm WS, Luftfördermenge 220 m/h, für BoTech Antriebe 0020

BoTech Anschlußstutzen DN 60 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 60 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch



BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm

BoTech Anschlußstutzen DN 38 mm, Stahl, pulverbeschichtet, für alle BoTech Serien, mit Flansch

BoTech Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm

BoTech-Dosier-/Absperrschieber DN 50 mm, stufenlos einstell- und arretierbar, robuste Bauweise, Stahl, verzinkt.

Motorschutzschalter 0020

Motorschutzschalter 0020,komplatt mit Verkabelung für BoTech Antriebe 0020

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Schlauchmuffe PU DN 38 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 38 mm, elektrisch leitfähig 104 Ohm, Farbe: Schwarz

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm

BoTech Ausblasstutzen DN 150 mm für alle BoTech Serien, Stahl, pulverbeschichtet

BoTech H13 Filter komplett

BoTech H13 Filter komplett mit Montageplatte für Botech Serien 100 S, 200, 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, 1000 MP, alle TS 6000-er Baureihen

BoTech Patronenfilter 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP

Hauptfilterelement als Patronenfilter, BoTech 300/M, 400 P/MP, 500 P/MP, Polyesterfaserflies Standard, 1,6 m, BIA Kat. M

BoTech Turbinenhaube Spezial

Turbinenhaube BoTech Spezial, erhöhte Schalldämpfung für alle BoTech Turbinen-Saugsysteme, L= 460 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 2 x 60 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 2 x 60 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 2 Absaugstellen

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen mit individueller Drehzahlsteuerung