Produktdatenblatt BoClean GmbH

Artikelnummer: **(Botech - TS 6400 MP)**

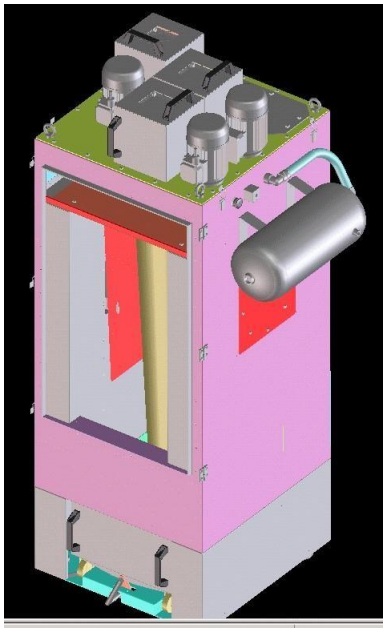

Produktgruppenbeschreibung: BoTech TS 6000 MP / XX

Produktbeschreibung: Der BoTech TS 6400 MP zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 1,5 KW und 240 m/h aus. Eine kräftige TurbinenAntriebseinheit liefert die Luftmenge des Saugsystems und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Ein leistungsstarker Drehstrom-Motor in Verbindung mit einer Hochleistungsturbine sind daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Leistungsstärke des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepasst werden. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

Der BoTech TS 6400 MP ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar. Optional ist der BoTech TS 6400 MP mit einer langen Haube lieferbar und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Elektronik-Produktionen
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

- MIT EXCENTER-BEHäLTER, ROLLBAR, INHALT CA. 65 LITER

Die Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech TS 6400 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube

* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Hinweis: Der BoTech TS 6400 MP zeichnet sich durch 1 Filterpatrone und eine sehr kompakte Bauweise in einem stabilen geschweißten Stahlblechgehäuse mit 1,5 KW und 240 m/h aus. Eine kräftige TurbinenAntriebseinheit liefert die Luftmenge des Saugsystems und ermöglicht damit auch mehrere Absaugstellen gleichzeitig zu bedienen. Ein leistungsstarker Drehstrom-Motor in Verbindung mit einer Hochleistungsturbine sind daher für umfangreiche Anwendungen bestens geeignet. Die Leistungsstärke des Systems kann individuell auf Ihre Applikation maßgeschneidert angepasst werden. Ein optional erhältlicher Frequenzumrichter ermöglicht eine individuelle Drehzahlregelung des Antriebs.

Der BoTech TS 6400 MP ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und somit geräuscharm durch einen Schalldämpfer für ein großes Anwendungsgebiet einsetzbar. Optional ist der BoTech TS 6400 MP mit einer langen Haube lieferbar und erhält dadurch nochmals eine bessere Schalldämpfung

* Metall-Produktionen (Späne/Staub)
* Kunststoff-Produktionen (Späne/Staub)
* Papier-Industrie
* Drehen, Fräsen, Stanzen, Elektronik-Produktionen
* Lötrauch und Laserrauch
* Elektronik-Produktionen
* Schweißrauch
* öl-/Emulsionsnebel

- MIT EXCENTER-BEHäLTER, ROLLBAR, INHALT CA. 65 LITER

Die Wartungstür ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen der Filterpatrone. Die Filterpatrone wird mittels Jet-Impuls-Druckluft (manuelle Bedienung) hocheffektiv gereinigt.

Ebenso ist eine SPS geregelte Filtersteuerung realisierbar.

Der BoTech TS 6400 MP ist wartungsarm und benötigt nur einen geringen Stellplatz.

* Auslegung auf unterschiedlichste landestypische Spannungsversorgungen realisierbar
* Dauerlauf geeignet, 100% ED
* kompakte Bauweise
* vielseitig einsetzbar
* leiser und kraftvoller Antrieb
* serienmäßige Schalldämmhaube

* optional H13 Nachfilterstufe
* optional Aktivkohle-Nachfilterstufe
* anwendungsbezogene Ansaugstutzen

Stand: Stand: 2013

Technische änderungen vorbehalten. Sie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Angaben sind unverbindlich.

Zubehör

BoTech Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm

BoTech Spiral-Absaugschlauch PU DN 100 mm, mit verschiebefest eingegossener Federstahlspirale, hochabriebfest, öl- und benzinfest, halogenfrei, innen weitgehend glatt



Motorschutzschalter 0040, 0060

Motorschutzschalter 0040, 0060 komplett mit Verkabelung für BoTech Antriebe 0040, 0060

Filterreinigung autom. 230 V mit Timer

Filterreinigung autom. 230 V mit einstellbarem Timer

Filterreinigung autom. 24 V

Filterreinigung autom. 24 V mit einstellbarem Timer zur Ansteuerung von SPS

Produktdatenblatt BoClean GmbH

Frequenzumrichter BoTech Antriebe

Frequenzumrichter BoTech Antriebe, zum Anbau an BoTech Saugsystemen mit individueller Drehzahlsteuerung

BoTech Vorfilter 600 P

Vorfilter BoTech 600 P als überzug Hauptfilter, flammhemmend, bei öligen oder klebrigen Absaugstoffen, 1000 mm, Pack. mit 10 Stück

BoTech Patronenfilter VS 600 MP

Patronenfilter BoTech VS 600 MP, BIA Kat. M, leitfähig

BoTech Verteiler DN 60 - 3 x 50 mm

BoTech Y-Verteiler DN 60 mm - 3 x 50 mm, robuste Bauweise, Stahl verzinkt, zur Verteilung auf 3 Absaugstellen

BoTech Schlauchmuffe PU DN 100 mm

BoTech Spezial-Schraubmuffe für PU-Schläuche, DN 100 mm, Farbe: Schwarz

Produktdatenblatt BoClean GmbH

BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm

BoTech Reduktion DN 120 - 100 mm

BoTech Industrieturbine Typ 2S6

BoTech Industrieturbine Typ 2S6, Unterdruck 1.500 mm WS,

Luftfördermenge 240 m/h, für BoTech Antriebe 0040